



i3TOUCH EX

Available with



Špičkový design

Model i3TOUCH EX má rafinovaný a elegantní design s ultratenkým rámečkem a hliníkovým akcentem vytváří prvotřídní vzhled a dojem.


Přirozené psaní

Užijte si dokonalý dotek a zážitek ze sledování. Díky technologii nulové vzduchové mezery jsme byli schopni dosáhnout pocitu pera a papíru.



Zapište si nápady a sdílejte s ostatními

Vytvářejte, zachyťte a podělte se o myšlenky v integrovaném řešení tabule. Ihned - e-mail, USB, QR kód.

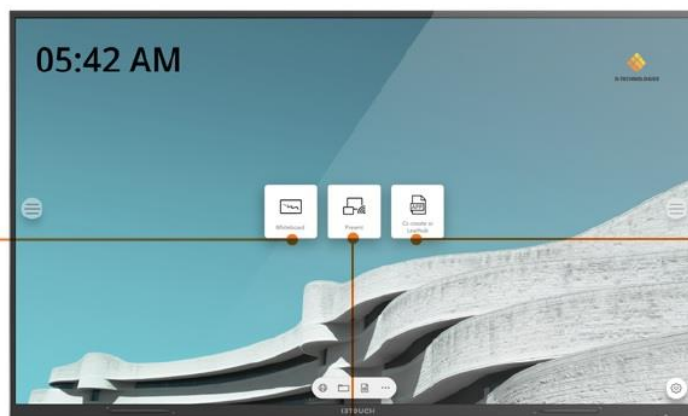

Learnhub

Uživatelé EDU studia mohou mít rychlý přístup k i3Learnhubu.

Magnetický držák pera

Dva integrované držáky magnetických per pro více ergonomickou a snadnou dosažitelnost.

Prezentujte bezdrátově z jakéhokoli zařízení

Nepotřebujete další hardware. Prezentujte svou obrazovku bezdrátově z jakéhokoli zařízení na i3TOUCH. Vše, co potřebujete, je bezplatná aplikace.



Multifunkční tlačítko

Zkratka pro různé akce: snímek obrazovky, skrytí důvěrné informace, přepnutí vstupů, nebo výběr jiné akce.



Připojení jedním kabelem

Nejnovější připojení k displeji jedním USB-C kabelem pro obraz, zvuk, napájení a dotyk.



Energeticky úsporné

Kombinace senzoru pohybu a světla umožní udržet optimální spotřebu.



8 let záruka

Jsme hrdí na naše kvalitní výrobky a tak nabízíme záruku až 8 let, což je na trhu výjimečné.



Vysoce přesná IR

Vylepšené IR technologie až o 30% přesnější než běžné IR a vylepšené rozpoznávání objektů.



Intuitivní rozhraní

Snadná volba aplikací, přejmenování vstupů, postranní menu.

PRODUKT	65"	75"	86"
Model	i3TOUCH EX65	i3TOUCH EX75	i3TOUCH EX86
Série	i3TOUCH Excellence - Interactive Flat Panel Displays		
DISPLEJ			
Technologie	LCD + LED podsvícení		
Typ	IPS-ADS	PS-ADS	IPS
Aktivní plocha	1428.5x803.5	1649.7x927.9	1895.0x1066.0 mm
Formát	16:9 - vodorovně		
Nativní rozlišení	3840 x 2160 pixelů – 4K Ultra High Definition		
Jas	350 cd/m ²		
Kontrast	1200:1 / dynamický 4000:1		
Pozorovací úhel	178° / 178°		
Barevná hloubka	1.073 bil. Barev (10 bit)		
Odezva	8 ms		
Snímková frekvence	60 Hz		
Ochranné sklo	4 mm antireflexní		
Životnost	50.000 hodin		
Integrované repro	2 x 16 W		
Spotřeba	133W	150W	168W (100-240V – 50/60Hz)
KONEKTIVITA			
Vstupy AV	4x HDMI 2.0, 1x VGA + jack		
Výstupy	1x HDMI 2.0, dig. audio výstup, 1x S/PDIF		
USB data	1x USB-C (napájení do 45W), 1x USB 2.0, 3x USB 3.0		
PC Slot	OPS PC		
Seriový port	1x COM DE-9		
LAN	RJ-45 (100 Mbit/sec)		
WiFi	2,4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)		
Bluetooth	4.2		
PARAMETRY			
Operační systém	Android 8.0		
Paměť	RAM: 4 GB, ROM: 32 GB		
Technologie dotyku	V-Sense IR Touch – 20 dotykových bodů		
Připojení	2x USB-B		
Rozpoznání	prst nebo stylus od 3mm, přesnost 1mm		
Kompatibilita	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS		
Provoz	18 hod / den		
Senzory	senzor pohybu, světelný senzor		
ROZMĚRY			
Čisté rozměry	1489x897x86 mm	1710x1020x86 mm	1957.2x1160x86 mm
Hmotnost	40,20 kg	51,75 kg	64,65 kg
Balení	166x21x105cm/52kg	186x28x117cm/71kg	222x28x137cm/96kg
VESA	600x400mm	800x400mm	800x600mm
Záruka	5 let, EDU 8 let po registraci		
Příslušenství	Manuál, dálk. ovládání, nap. kabel, HDMI 3m, USB 5m, 2x stylus,, WiFi,WM		
SOFTWARE			
i3NOTES	Whiteboarding - vytváření anotací a jejich okamžité sdílení s každým zařízením.		
i3OVERLAY	Anotace obrazovky - psaní na obrázky/aplikace/web a uložení do i3NOTES +		
i3ALLSYNC	Bezdrátový přenos videa - sdílení obsahu z jakéhokoli zařízení pomocí aplikací Windows (min: Windows 7), MAC OSX (min OSX 10.10), AirPlay pro iOS a Android (Play Story, min. Android 5.0). Bezdrátová funkce dotyku a přenos zvuku ve Windows & OSX. Až 64 zařízení může používat vzdálené zobrazení současně. Rozdělené zobrazení až 4 současně vysílacích zařízení.		